




Фильтры MS4-LF-AGC

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Внутренняя резьба G			
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-WB-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-WBM-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-WBM-EX4

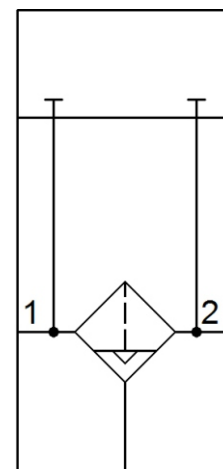

Фильтры MS4-LF-AGC

Размеры и данные для заказа			
Тип подключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Внутренняя резьба G			
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-WP-EX4
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-WB-EX4-UL1

Фильтры MS4-LF-AGC

Размеры и данные для заказа			
Тип под- ключения	Вес 1 шт. [г]	№ для заказа	Тип
Внутренняя резьба G			
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-WB-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-H-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-M-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-R-V-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-H-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-M-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-C-U-V-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-H-WBM-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-M-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-R-V-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-H-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-M-WBM-EX4-UL1
G3/8	700	527695	MS4-LF-AGC-E-U-V-WBM-EX4-UL1

Технические характеристики:

Отвод конденсата	Полуавтоматический, ручной, автоматический
Материал корпус:	Алюминиевое литье
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C, -10 ... 60 °C,
Рабочее давление	0 ... 14.0 bar 1.5 ... 12 bar, 2 ... 12 bar
Точность фильтрации	5 Микрон, 40 Микрон
Тип крепления	Без крепежной скобы, настенный монтаж сверху и снизу, настенное крепление, монтажный кронштейн
Кожух стакана	Полимерный стакан с полимерным ожухом, металлический стакан